Think GAIA
For Life and the Earth




全高清变焦摄像机

VCC-HD4600PC







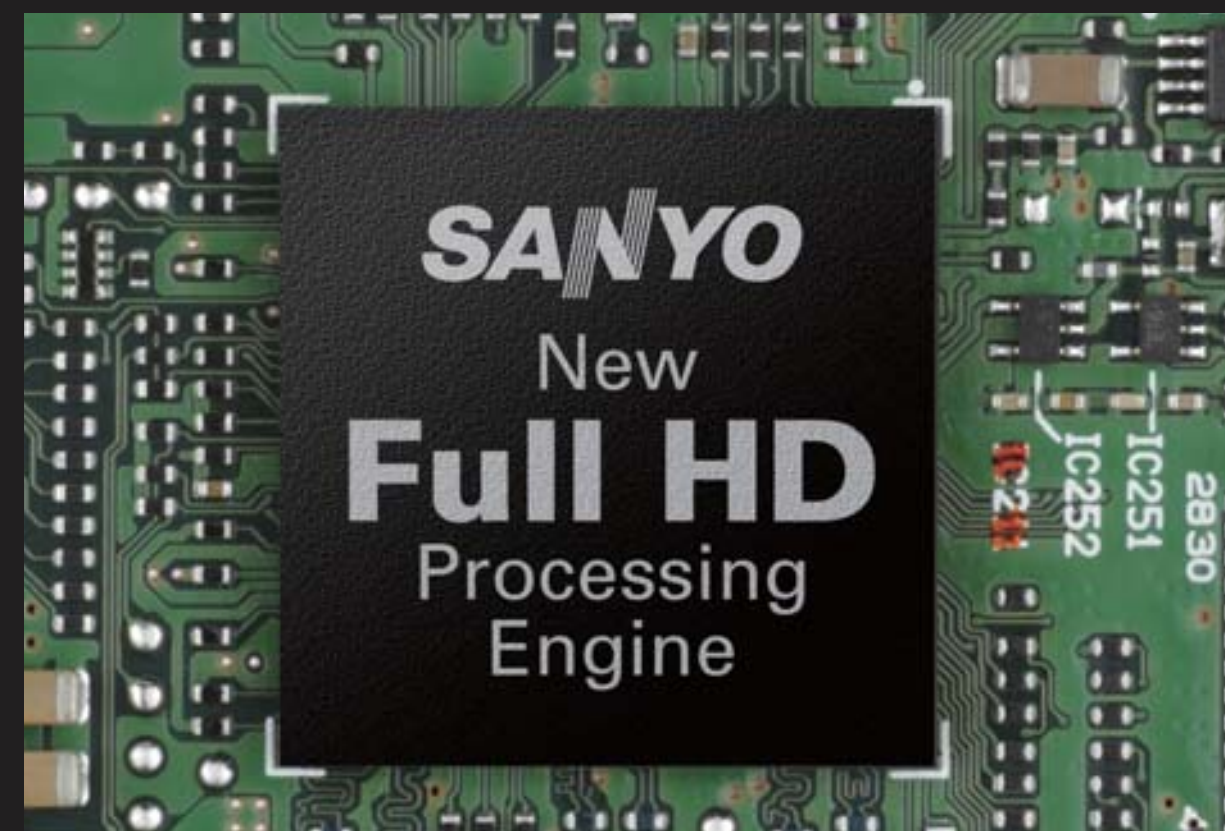

- 内置 10 倍自动对焦百万像素级镜头（6.3–63mm）
- 1080p 全高清、25ips 全帧频（H.264）
- 2288x1712，400 万像素解像度（MJPEG）
- 专有 Xacti HD–Pro 引擎（HD3500PC）和 Optimum IP–Pro 引擎
- 四流
- HDMI 输出
- 视频分析
- SD 存储卡和外置 HDD*
- 边缘记录
- 数字式 PTZ 和图像稳定化
- 双向音频
- 通用电源输入 PoE、24VAC 和 12VDC



* 仅用于报警/备份录制，使用三洋推荐的SD卡



VCC-HD4600PC
四流
昼/夜自动对焦变焦
昼 夜

规格

摄像机

型号		VCC-HD4600
图像传感器		1/2.5" 逐行扫描CMOS
像素数		有效像素 16:9: 1920 (水平)x1080 (垂直) 4:3: 2288(水平) x 1712(垂直)
最低照度(约)		彩色 2.0Lux (F1.8、增益最大), 黑白 0.1Lux (F1.8、增益最大)
视频信噪比		大于50dB(AGC关)
镜头		10倍光学变焦, 16倍数字变焦 f=6.3–63mm, F1.8–2.5
视角	水平	(16:9) 5.5 - 50.6 degree (4:3) 5.2 - 48.7 degree
	垂直	(16:9) 3.1 - 29.3 degree (4:3) 3.9 - 37 degree
	对角线	(16:9) 6.2 - 57 degree (4:3) 6.5 - 58.8 degree
自动对焦		自动/手动/单键
背光补偿		多点/中央/脸部/关, 可设置遮挡块
白平衡		ATW/AWC/MWB/室外/室内/荧光灯 MWB模式下R和B信号可调
AGC		正常/中/高/关可调，关模式下增益控制
电子快门		1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 低速快门：x1、x2、x4、x8、x16、x32
电子光圈		开/关
伽玛值		0.45/1, 可进行其他设置
孔径补偿		开/关
昼/夜		真正昼夜型
DNR		有
标题		16个字符
运动检测		有，视频分析
人脸检测		有
隐私遮挡		开/关

网络

图像压缩	MJPEG / H.264
解像度	H.264：<16:9> 1920x1080/1280x720/640x360/320x180 <4:3> 1600x1200/1280x960/1024 x 768/640x480/320x240 MJPEG：<16:9> 1920x1080/1280x720/1024x576/640x360 <4:3> 2288x1712/1600x1200/1280x960/1024x768/800x600/640x480/320x240
画质	5级
帧频	最大25ips（1920x1080）
视频流	多流 H.264和MJPEG（最大1920x1080 25ips）
视频压缩方法	G.711，双向（全双工）
协议	TCP/IP，UDP，HTTP，HTTPS，SMTP，NTP，DHCP，FTP，DDNS，RTP，RTSP
同时访问容量	最大20
安全性	基本验证（ID/密码），支持SSL（仅限MJPEG），IP过滤

接口

视频输出	复合输出（仅用于调整）, HDMI（微型）
SD卡插槽	1（SDHC）
网络端口	10BASE–T/100BASE–TX（RJ45连接器）
报警输入/输出	2/2
音频输入/输出	麦克风输入/线路输出（3.5 ϕ 微型插孔）
USB 端口	仅限专用HDD盒

一般

环境条件	工作	-10 to +50°C
	储存	-20 to +70°C
电源		24V AC ±10%, 60 Hz/ 12 - 15V DC, PoE (IEEE802.3af)
功耗(约)		12.3W
外形尺寸(约)		62.8 x 64.2 x 114.7mm
重量(约)		420g

*规格、设计和可用性如有变更，恕不另行通知。

注意：请参阅使用说明书，确保安全正确地使用本产品。







三洋电机株式会社DI公司已通过ISO 9001质量管理体系认证和ISO 14001环境管理体系认证。

Distributed by:



SANYO Electric Co.,Ltd.
www.sanyosecurity.com